



marseplast

KATALOG PRODUKTÓW **wodno-kanalizacyjnych**

Jesteśmy firmą produkującą wyroby z tworzyw sztucznych, w naszym asortymencie posiadamy wiele produktów począwszy od grzybków napowietrzających oraz studzienek zamykających, a skończywszy na zbiornikach wielkogabarytowych.

Na rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych działamy już od przeszło 30 lat, dzięki temu cechuje nas stabilność produkcji oraz zdobyte przez lata bogate doświadczenie.

Posiadamy odpowiedni park maszynowy oraz umiejętności pozwalające nam: wytwarzać oraz utrzymywać formy produkcyjne, przygotowywać surowiec do produkcji, wykonywać wyroby metodą wtrysku lub rotomouldingu oraz z należytą starannością magazynować wykonane produkty.

Różnorodność produkowanego i oferowanego przez nas asortymentu potwierdza, że do każdego zlecenia podchodzimy w sposób indywidualny i nie boimy się nowych wyzwań.

Poniższy katalog przedstawia wyroby wchodzące w skład asortymentu wodno-kanalizacyjnego naszej firmy. Asortyment ten obejmuje między innymi zbiorniki osadników gnilnych, zbiorniki bezodpływowe, zbiorniki do magazynowania wody deszczowej, biologiczne oczyszczalnie ścieków, studnie kanalizacyjne, zbiorniki do studni wodomierzowych, zbiorniki do przepompowni ścieków oraz wszelkie dodatkowe urządzenia pozwalające kompleksowo wykonać nawet najtrudniejsze projekty.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą produktową naszej firmy i zapraszamy do współpracy.

Zespół Marseplast

Zbiorniki na wodę deszczową	5
BOLT, dropWATER ³ , JUMBOTANK 10, AQUATOWER	
Pakiety deszczowe	10
BOLT, dropWATER ³ , JUMBOTANK 10	
Zbiornik na wodę pitną JUMBOTANK 10	14
Oczyszczalnie biologiczne	17
silverFLOW	
Zbiorniki bezodpływowe	21
BOLT, dropWATER ³	
Osadniki gnilne	25
OG, BOLT, WATER ³	
Kanalizacja	29
Zbiorniki do przepompowni, Studnie kanalizacyjne, Zbiorniki do studni wodomierzowej	
Zbiornik do magazynowania nawozów płynnych RSM	36
AGROTOWER	
Akcesoria	39
Studnia chłonna, Tunele rozsączające	39
Studzienka rozdzielająca, Box rozdzielający, Studzienka zamykająca, Grzybek napowietrzający	40
Nadbudowy	41
Filtr dropFILTER	43
Pokrywy, Pokrywy deszczowe	44-45

Jednostką miary zastosowaną w katalogu jest milimetr.

Ilekoć w katalogu mowa o ściekach oznacza to ścieki bytowo - gospodarcze.

Wizualizacje zamieszczone w katalogu mają charakter poglądowy.

O szczegóły zapytaj doradcę handlowego.

ZBIORNIKI NA WODĘ DESZCZOWĄ








ZBIORNIK NA WODĘ DESZCZOWĄ BOLT


Dostępne pojemności: 1000, 2500, 3500 l
Zastosowanie do magazynowania wody deszczowej.

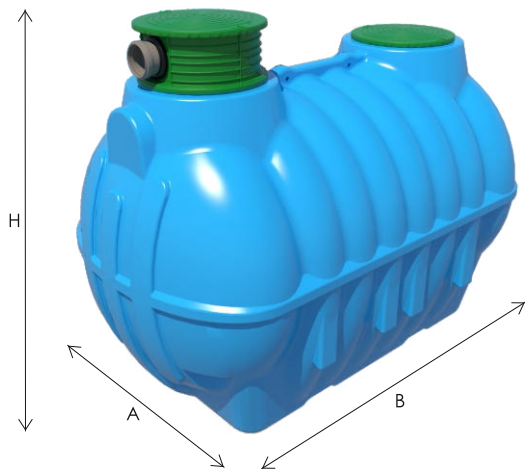

ZBIORNIK BOLT			
	1000	2500	3500
Pojemność	1000 l	2500 l	3500 l
A	780	1240	1240
B	2020	2220	2990
H	1190	1680	1680

ZBIORNIK NA WODĘ DESZCZOWĄ BOLT

Dostępne pojemności: 3000, 5000, 7000 l
Zastosowanie do magazynowania wody deszczowej.

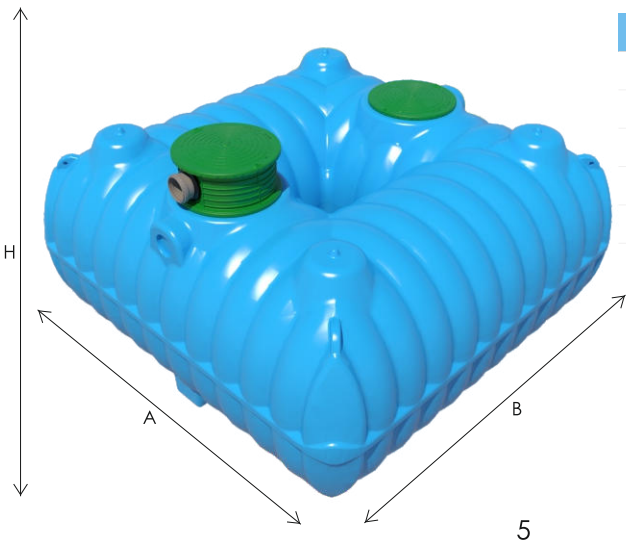


ZBIORNIK BOLT			
	3000 D	5000	7000
Pojemność	3000 l	5000 l	7000 l
A	1940	2400	2400
B	2430	2400	3175
H	1130	1400	1480



ZBIORNIK NA WODĘ DESZCZOWĄ BOLT 10 000

Dostępne pojemności: 10000 l

Zastosowanie do magazynowania wody deszczowej.

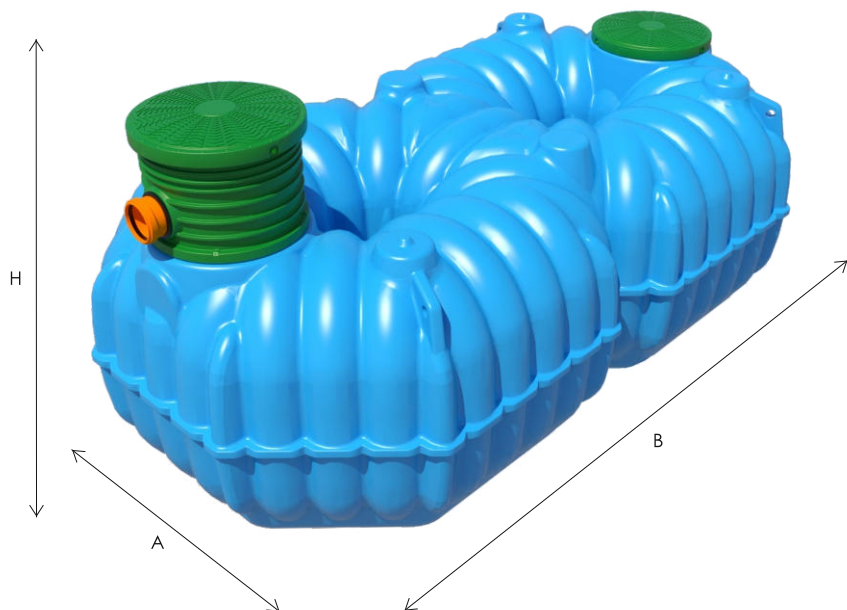


ZBIORNIK BOLT	
	10 000
Pojemność	10000 l
A	2440
B	4440
H	1990



ZBIORNIK dropWATER³

Dostępne pojemności: 2000, 3000, 4000, 5000 l

Zastosowanie do magazynowania wody deszczowej.

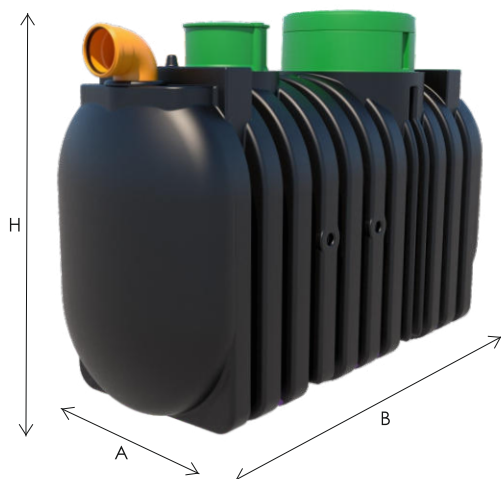


ZBIORNIK dropWATER³

	2,0	3,0	4,0	5,0
Pojemność	2000 l	3000 l	4000 l	5000 l
A	870	1210	1500	1500
B	2410	2700	2400	2400
H	1570	1570	1860	2200

ZBIORNIK JUMBOTANK 10

Dostępne pojemności: 10000 l

Zastosowanie do magazynowania wody deszczowej i jako bezodpływowy.

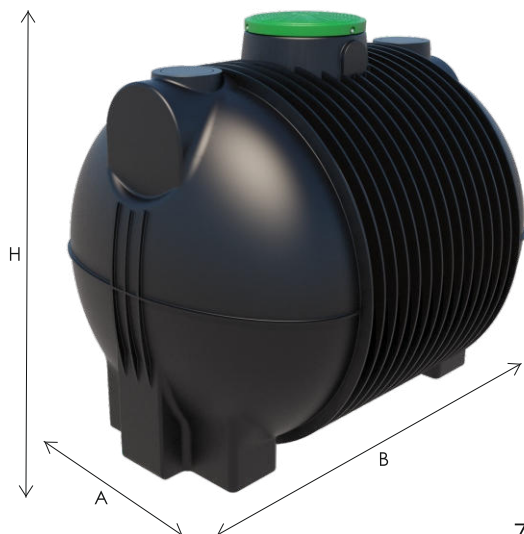

ZBIORNIK JUMBOTANK 10

	10
Pojemność	10000 l
A	2400
B	3050
H	2600



ZBIORNIK AQUATOWER


Dostępne pojemności: 500, 1000, 1500, 2000 l
Zastosowanie do magazynowania wody deszczowej.



ZBIORNIK AQUATOWER				
	0,5	1,0	1,5	2,0
Pojemność	500 l	1000 l	1500 l	2000 l
A	780	780	1160	1160
H	1250	2370	1670	2170

ZBIORNIK AQUATOWER

Dostępne pojemności: 3000 l
Zastosowanie do magazynowania wody deszczowej.

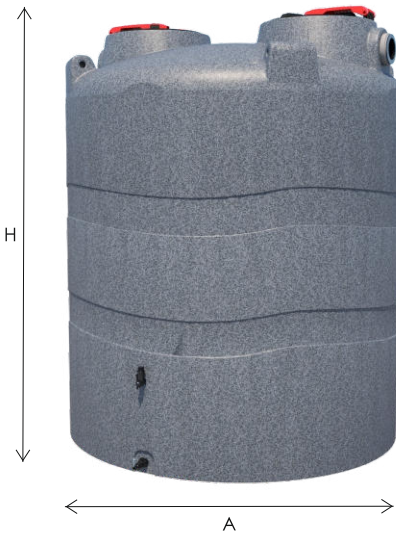

ZBIORNIK AQUATOWER	
	3,0
Pojemność	3000 l
A	1600
H	1970



ZBIORNIK AQUATOWER

Dostępne pojemności: 10000, 12000, 15000, 22000 l

Zastosowanie do magazynowania wody deszczowej.



Wposażenie wersji STANDARD:

- ✓ sito filtracyjne
- ✓ rynnowa redukcja wielostopniowa
- ✓ właz rewizyjny $\varnothing 400$ z pokrywą zakręcaną
- ✓ uchwyty $\varnothing 60$ do bezpiecznego podnoszenia zbiornika
- ✓ uchwyty pozwalające na bezpieczne oparcie drabiny
- ✓ właz rewizyjny $\varnothing 600$ z pokrywą z zamkiem przemysłowym trójkątnym

ZBIORNIK AQUATOWER				
	10,0	12,0	15,0	22,0
Pojemność	10000 l	12000 l	15000 l	22000 l
A	2440	2440	2440	3200
H	2650	2950	3550	2975

WKRÓTCE!




PAKIEŃ DESZCZOWY BOLT

Dostępne pojemności: 1000, 2500, 3500 l

Pakiet deszczowy do magazynowania i czepiania wody deszczowej.

Zestaw składa się z podziemnego zbiornika BOLT oraz systemu umożliwiającego pobór wody bez konieczności otwierania pokrywy zbiornika.

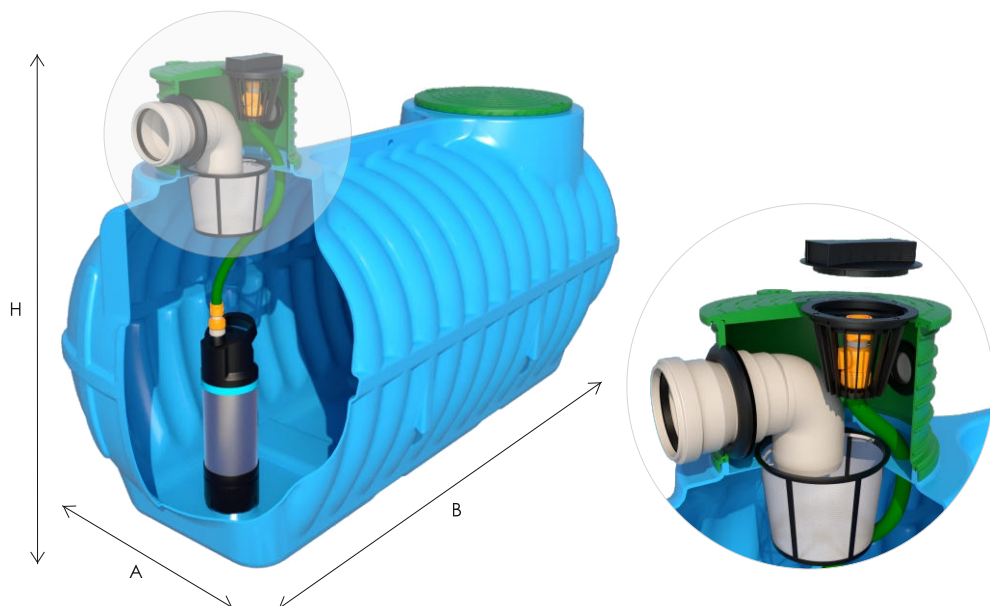

PAKIEŃ DESZCZOWY BOLT			
	BOLT 1000	BOLT 2500	BOLT 3500
Pojemność	1000 l	2500 l	3500 l
A	780	1240	1240
B	2020	2220	2990
H	1190	1680	1680

Uwaga! Pompa nie wchodzi w skład pakietu. Istnieje możliwość wyposażenia zestawu w pompę. O szczegóły zapytaj doradcę handlowego.




PAKIET DESZCZOWY BOLT

Dostępne pojemności: 3000, 5000, 7000, 10000 l

Pakiet deszczowy do magazynowania i czerpania wody deszczowej.

Zestaw składa się z podziemnego zbiornika BOLT oraz systemu umożliwiającego pobór wody bez konieczności otwierania pokrywy zbiornika.

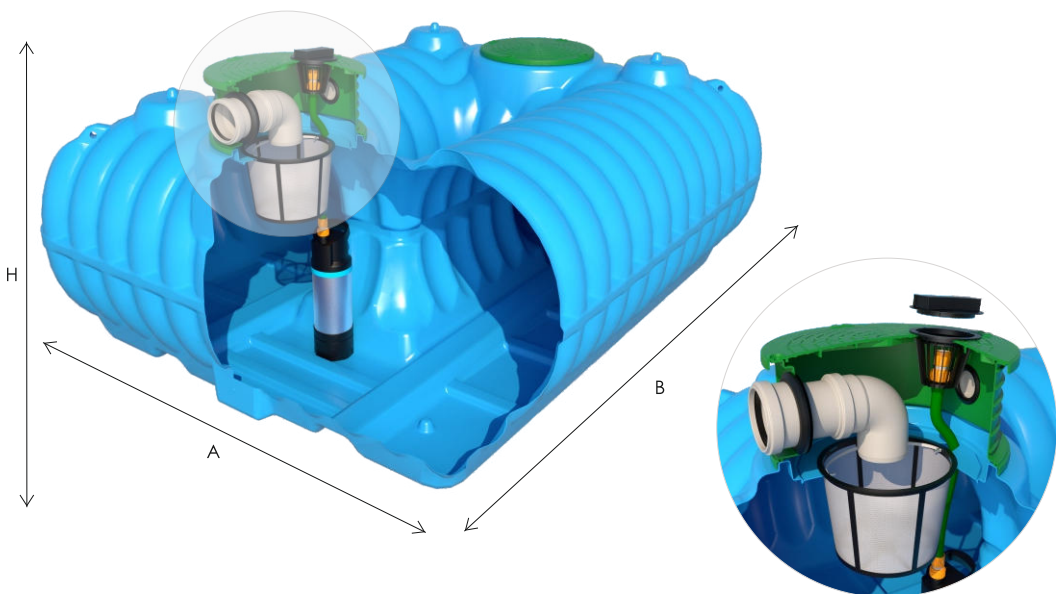

PAKIET DESZCZOWY BOLT				
	BOLT 3000 D	BOLT 5000	BOLT 7000	BOLT 10 000
Pojemność	3000 l	5000 l	7000 l	10000 l
A	1940	2400	2400	2400
B	2430	2400	3175	4440
H	1130	1400	1480	1990

Uwaga! Pompa nie wchodzi w skład pakietu. Istnieje możliwość wyposażenia zestawu w pompę. O szczegóły zapytaj doradcę handlowego.



PAKIET DESZCZOWY dropWATER³

Dostępne pojemności: 2000, 3000, 4000, 5000 l

Pakiet deszczowy do magazynowania i czepiania wody deszczowej.

Zestaw składa się z podziemnego zbiornika dropWATER³, filtra dropFILTER oraz systemu umożliwiającego pobór wody bez konieczności otwierania pokrywy zbiornika.



PAKIET DESZCZOWY dropWATER³

	dropWATER ³ 2,0	dropWATER ³ 3,0	dropWATER ³ 4,0	dropWATER ³ 5,0
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Pojemność	2000 l	3000 l	4000 l	5000 l
A	870	1210	1500	1500
B	2410	2700	2400	2400
H	1570	1570	1860	2200

Uwaga! Pompa nie wchodzi w skład pakietu. Istnieje możliwość wyposażenia zestawu w pompę. O szczegóły zapytaj doradcę handlowego.




PAKIET DESZCZOWY JUMBOTANK 10

Dostępne pojemności: 10000 l

Pakiet deszczowy do magazynowania i czepiania wody deszczowej.

Zestaw składa się z podziemnego zbiornika JUMBOTANK, filtra dropFILTER

oraz systemu umożliwiającego pobór wody bez konieczności otwierania pokrywy zbiornika.

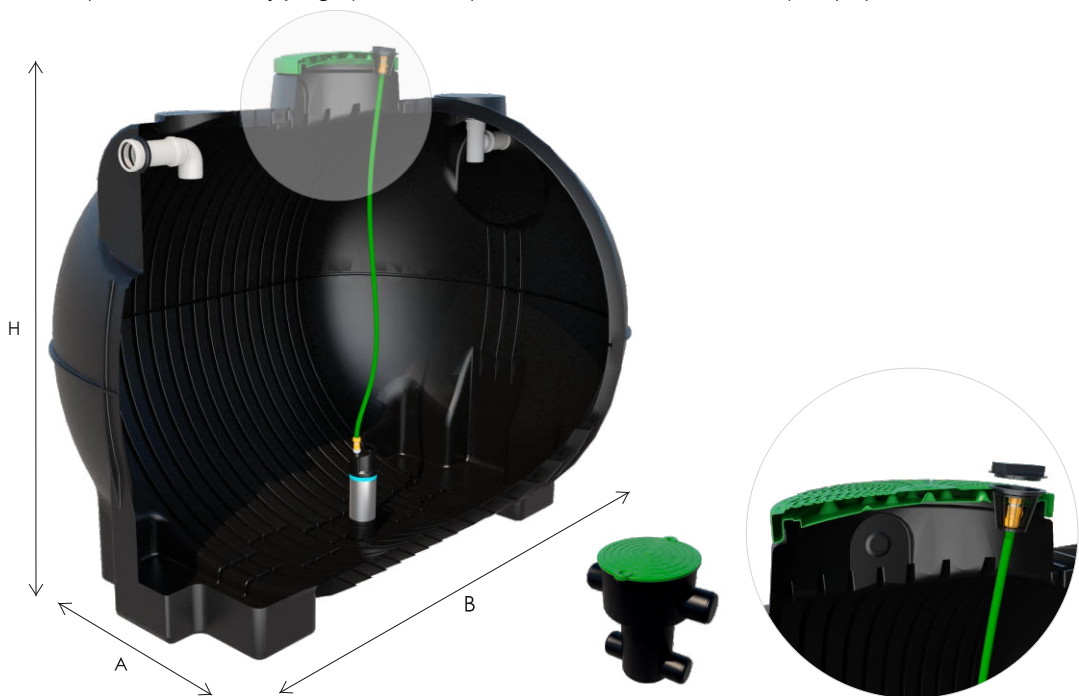

PAKIET DESZCZOWY JUMBOTANK 10

JUMBOTANK 10

Pojemność	10000 l
A	2400
B	3050
H	2600

Uwaga! Pompa nie wchodzi w skład pakietu. Istnieje możliwość wyposażenia zestawu w pompę. O szczegóły zapytaj doradcę handlowego.




ZBIORNIK JUMBOTANK 10 WODA PITNA

Dostępne pojemności: 10000 l

Zbiornik JUMBOTANK charakteryzuje się dużą odpornością na warunki zewnętrzne, jest bardzo wytrzymały oraz ma zastosowanie jako zbiornik naziemny.

Zbiornik JUMBOTANK jest zbiornikiem monolitycznym dzięki temu jest on całkowicie szczelny.

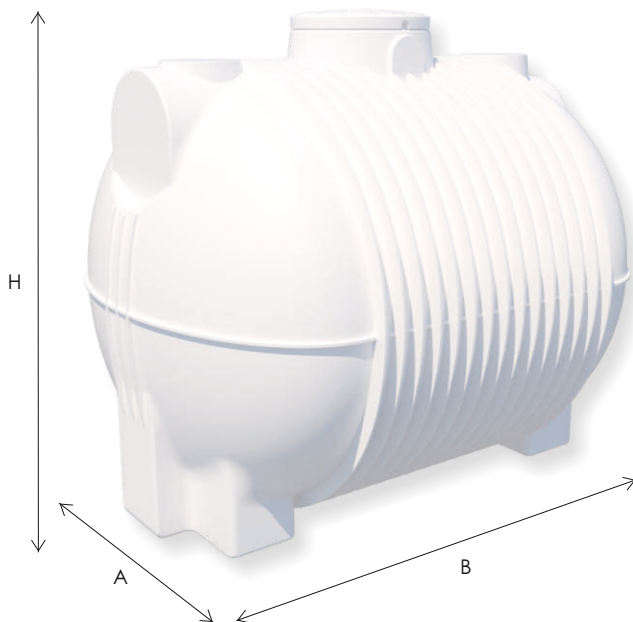

ZBIORNIK JUMBOTANK 10 WODA PITNA

JUMBOTANK 10

Pojemność	10000 l
A	2400
B	3050
H	2600

ZBIORNIK NA WODĘ PITNĄ

OCZYSZCZALNIE BIOLOGICZNE








OCZYSZCZALNIA silverFLOW 4

Dostępne przeznaczenie dla równoważnej liczby mieszkańców (RLM) : 4

Zastosowanie do oczyszczania ścieków.

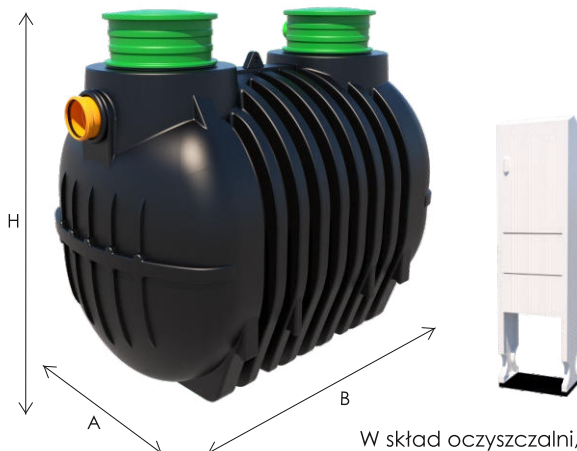

OCZYSZCZALNIA silverFLOW


silverFLOW	4
RLM	4
H	1525
Pojemność	2500 l
A	1240
B	2065

W skład oczyszczalni, oprócz instalacji znajdującej się w zbiorniku, wchodzi system sterujący, umieszczony w szafce wolnostojącej poza zbiornikiem.

OCZYSZCZALNIA silverFLOW 5

Dostępne przeznaczenie dla równoważnej liczby mieszkańców (RLM) : 5

Zastosowanie do oczyszczania ścieków.

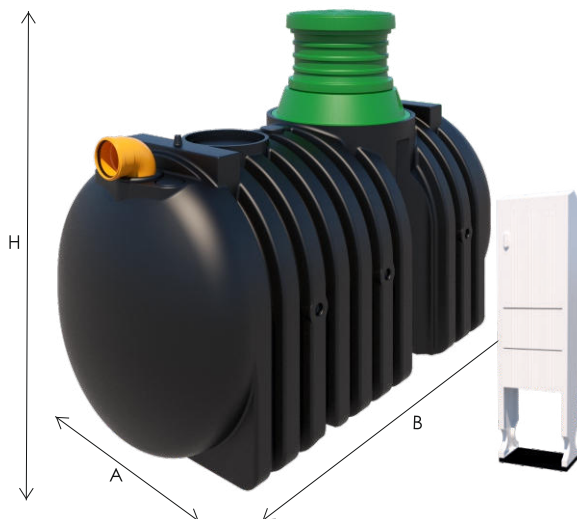

OCZYSZCZALNIA silverFLOW


silverFLOW	5
RLM	5
H	1570
Pojemność	3000 l
A	1210
B	2700



OCZYSZCZALNIA silverFLOW 6

Dostępne przeznaczenie dla równoważnej liczby mieszkańców (RLM) : 6

Zastosowanie do oczyszczania ścieków.

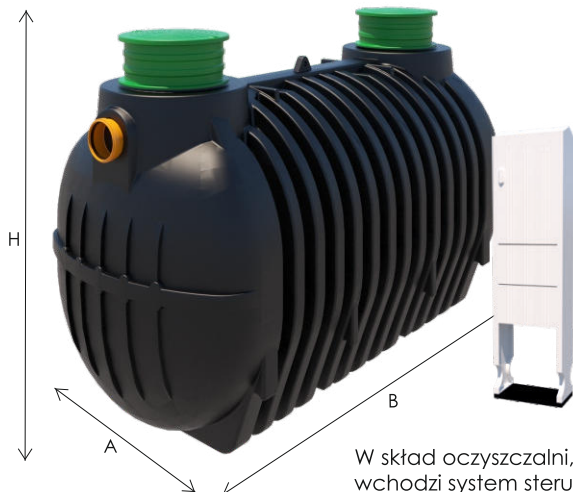

W skład oczyszczalni, oprócz instalacji znajdującej się w zbiorniku, wchodzi system sterujący, umieszczony w szafce wolnostojącej poza zbiornikiem.


OCZYSZCZALNIA silverFLOW

silverFLOW	6
RLM	6
H	1525
Pojemność	3500 l
A	1240
B	2780

OCZYSZCZALNIA silverFLOW 8

Dostępne przeznaczenie dla równoważnej liczby mieszkańców (RLM) : 8

Zastosowanie do oczyszczania ścieków.

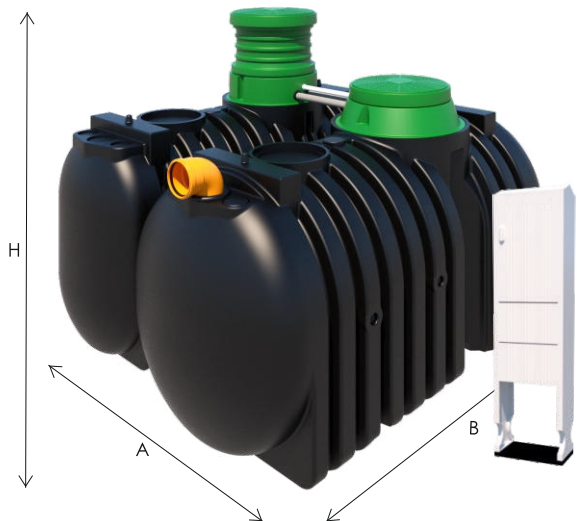

OCZYSZCZALNIA silverFLOW

silverFLOW	8
RLM	8
H	1570
Pojemność	5000 l
A	1210 / 2080
B	5110 / 2700



Istnieje możliwość produkcji oczyszczalni z serii **blueFLOW** oraz **greenFLOW** na indywidualne zamówienie.

ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE








ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY BOLT


Dostępne pojemności: 1000, 2500, 3500 l
 Zastosowanie do magazynowania ścieków.

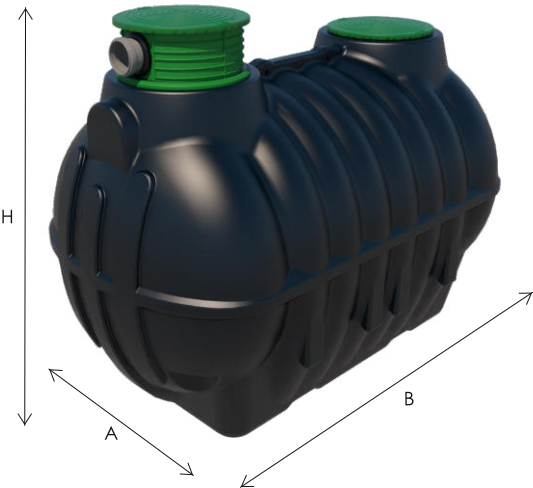

ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY BOLT			
	1000	2500	3500
Pojemność	1000 l	2500 l	3500 l
A	780	1240	1240
B	2020	2220	2990
H	1190	1680	1680

ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY BOLT

Dostępne pojemności: 3000, 5000, 7000 l
 Zastosowanie do magazynowania ścieków.

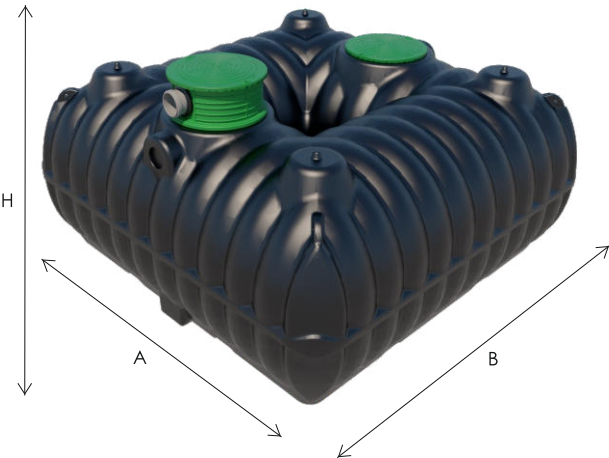


ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY BOLT			
	3000 D	5000	7000
Pojemność	3000 l	5000 l	7000 l
A	1940	2400	2400
B	2430	2400	3175
H	1130	1400	1480



ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY BOLT 10 000

Dostępne pojemności: 10000 l

Zastosowanie do magazynowania ścieków.

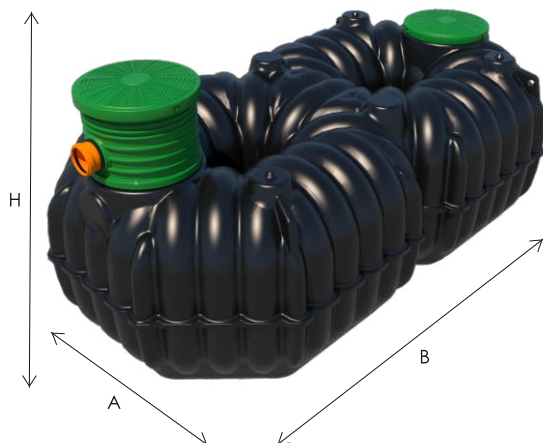

ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY BOLT


10 000

Pojemność	10000 l
A	2440
B	4440
H	1990

ZBIORNIK dropWATER³

Dostępne pojemności: 2000, 3000, 4000, 5000 l

Zastosowanie do magazynowania ścieków.

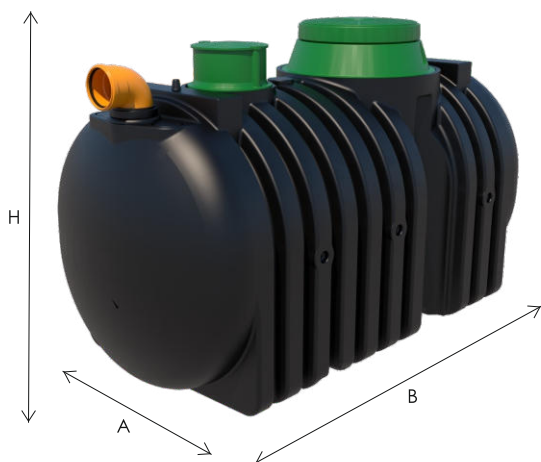

ZBIORNIK dropWATER³

	2,0	3,0	4,0	5,0
Pojemność	2000 l	3000 l	4000 l	5000 l
A	870	1210	1500	1500
B	2410	2700	2400	2400
H	1570	1570	1860	2200

A modern house with a black roof and white walls, featuring a large window and a skylight. In the foreground, a black and green septic tank system is installed in a dug-out area, with yellow pipes leading from the house to the tank. A white spherical light fixture is visible on the lawn.








OSADNIK GNILNY OG


Dostępne przeznaczenie dla równoważnej liczby mieszkańców (RLM) : 4, 6
Zastosowanie do oczyszczania ścieków.

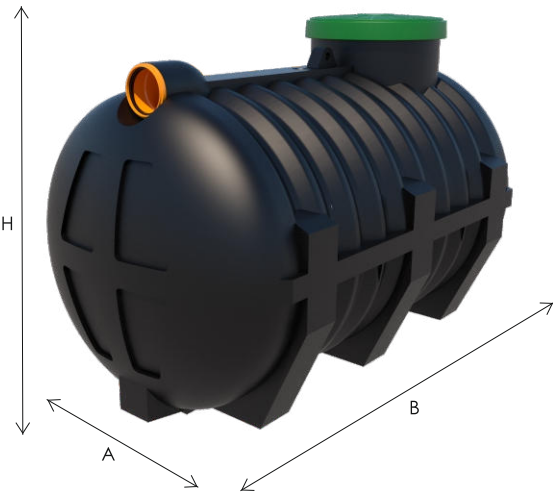

OSADNIK GNILNY OG		
	2.0	3.0
RLM	4	6
A	1215	1500
B	2120	1910
H	1325	1610

OSADNIK GNILNY BOLT

Dostępne przeznaczenie dla równoważnej liczby mieszkańców (RLM) : 2, 5, 7
Zastosowanie do oczyszczania ścieków.

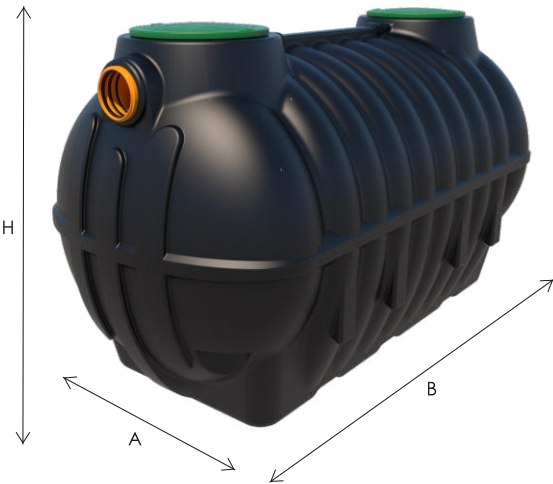


OSADNIK GNILNY BOLT			
	1.0	2.5	3.5
RLM	2	5	7
A	780	1240	1240
B	2020	2220	2990
H	1000	1480	1480



OSADNIK GNILNY WATER³


Dostępne przeznaczenie dla równoważnej liczby mieszkańców (RLM) : 4, 6
Zastosowanie do oczyszczania ścieków.

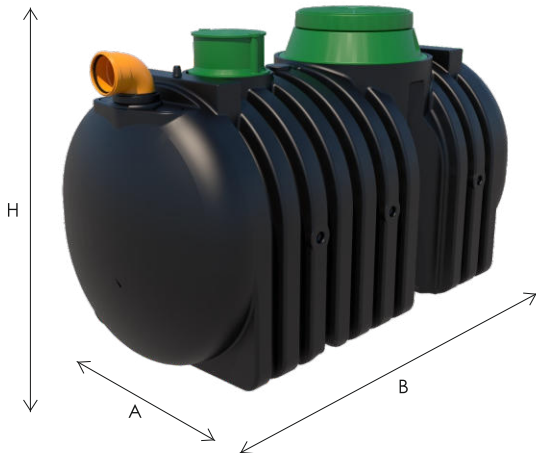

OSADNIK GNILNY WATER ³		
	2,0	3,0
RLM	4	6
A	870	1210
B	2410	2700
H	1570	1570

OSADNIK GNILNY WATER³

Dostępne przeznaczenie dla równoważnej liczby mieszkańców (RLM) : 9, 11
Zastosowanie do oczyszczania ścieków.

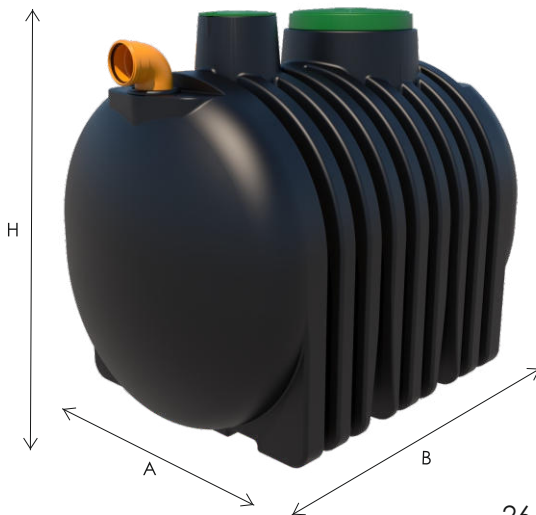

OSADNIK GNILNY WATER ³		
	4,0	5,0
RLM	9	11
A	1500	1500
B	2400	2400
H	1860	2200

KANALIZACJA







ZBIORNIK DO PRZEPOMPOWNI ZP 150 / ZP 250

Dostępne wysokości: 1550, 1900, 2250 mm

Zastosowanie do gromadzenia i przetrzymywania ścieków, aż do czasu uruchomienia się pompy, umożliwiając tym samym transport ścieków na dowolną odległość.



ZBIORNIK DO PRZEPOMPOWNI ZP 150 / ZP 250					
		150/155	150/190	250/190	250/225
Wysokość całkowita		1550	1900	1900	2250
Średnica trzonu wznoszącego		600	600	600	600
Średnica otworu montażowego		300	300	300	300
Pojemność [dm ³]		150	150	250	250
Wysokość montażowa	min.	300	300	300	300
	max.	845	1180	845	1180

ZBIORNIK DO PRZEPOMPOWNI ZP 600

Dostępne wysokości: 1100, 1350, 1600, 1850, 2100, 2350, 2600, 2850, 3100 mm

Zastosowanie do gromadzenia i przetrzymywania ścieków, aż do uruchomienia się pompy, umożliwiając transport ścieków na dowolną odległość.



ZBIORNIK DO PRZEPOMPOWNI ZP 600						
Wysokość całkowita		1100	1350	1600	1850	2100
Średnica trzonu wznoszącego		600	600	600	600	600
Średnica otworu montażowego		600	600	600	600	600
Pojemność [dm³]		210	305	385	460	540
Wysokość montażowa	min.	880	1130	1380	1630	1880
	max.	1100	1350	1600	1850	2100
Wysokość całkowita		2350	2600	2850	3100	
Średnica trzonu wznoszącego		600	600	600	600	
Średnica otworu montażowego		600	600	600	600	
Pojemność [dm³]		615	695	770	850	
Wysokość montażowa	min.	2130	2380	2630	2880	
	max.	2350	2600	2850	3100	



ZBIORNIK DO PRZEPOMPOWNI ZP 1000

Dostępne wysokości: 1100, 1350, 1600, 1850, 2100, 2350, 2600, 2850, 3100 mm

Zastosowanie do gromadzenia i przetrzymywania ścieków, aż do uruchomienia się pompy, umożliwiając transport ścieków na dowolną odległość.



ZBIORNIK DO PRZEPOMPOWNI ZP 1000						
Wysokość całkowita		1100	1350	1600	1850	2100
Średnica trzonu wznoszącego		1000	1000	1000	1000	1000
Średnica otworu montażowego		600	600	600	600	600
Pojemność [dm³]		240	450	655	860	1065
Wysokość montażowa	min.	880	1130	1380	1630	1880
	max.	1100	1350	1600	1850	2100
Wysokość całkowita		2350	2600	2850	3100	
Średnica trzonu wznoszącego		1000	1000	1000	1000	
Średnica otworu montażowego		600	600	600	600	
Pojemność [dm³]		1270	1480	1685	1890	
Wysokość montażowa	min.	2130	2380	2630	2880	
	max.	2350	2600	2850	3100	

ZBIORNIK DO PRZEPOMPOWNI ZPN 600

Dostępne wysokości: 1350, 1600, 1850, 2100, 2350, 2600, 2850, 3100 mm

Zastosowanie do gromadzenia i przetrzymywania ścieków, aż do czasu uruchomienia się pompy, umożliwiając tym samym transport ścieków na dowolną odległość.



ZBIORNIK DO PRZEPOMPOWNI ZPN 600					
Wysokość całkowita		1350	1600	1850	2100
Średnica trzonu wznoszącego		600	600	600	600
Średnica otworu montażowego		600	600	600	600
Pojemność [dm³]		270	360	445	535
Wysokość montażowa	min.	1155	1405	1655	1905
	max.	1350	1600	1850	2100
Wysokość całkowita		2350	2600	2850	3100
Średnica trzonu wznoszącego		600	600	600	600
Średnica otworu montażowego		600	600	600	600
Pojemność [dm³]		625	710	800	890
Wysokość montażowa	min.	2155	2405	2655	2905
	max.	2350	2600	2850	3100



ZBIORNIK DO PRZEPOMPOWNI ZPN 800

Dostępne wysokości: 1350, 1600, 1850, 2100, 2350, 2600, 2850, 3100 mm

Zastosowanie do gromadzenia i przetrzymywania ścieków, aż do czasu uruchomienia się pompy, umożliwiając tym samym transport ścieków na dowolną odległość.



ZBIORNIK DO PRZEPOMPOWNI ZPN 800					
Wysokość całkowita		1350	1600	1850	2100
Średnica trzonu wznoszącego		800	800	800	800
Średnica otworu montażowego		600	600	600	600
Pojemność [dm³]		420	565	710	855
Wysokość montażowa	min.	1155	1405	1655	1905
	max.	1350	1600	1850	2100
Wysokość całkowita		2350	2600	2850	3100
Średnica trzonu wznoszącego		800	800	800	800
Średnica otworu montażowego		600	600	600	600
Pojemność [dm³]		1000	1145	1290	1435
Wysokość montażowa	min.	2155	2405	2655	2905
	max.	2350	2600	2850	3100

ZBIORNIK DO PRZEPOMPOWNI ZPN 1000

Dostępne wysokości: 1350, 1600, 1850, 2100, 2350, 2600, 2850, 3100 mm

Zastosowanie do gromadzenia i przetrzymywania ścieków, aż do czasu uruchomienia się pompy, umożliwiając tym samym transport ścieków na dowolną odległość.



ZBIORNIK DO PRZEPOMPOWNI ZPN 1000					
Wysokość całkowita		1350	1600	1850	2100
Średnica trzonu wznoszącego		1000	1000	1000	1000
Średnica otworu montażowego		600	600	600	600
Pojemność [dm³]		625	840	1060	1280
Wysokość montażowa	min.	1155	1405	1655	1905
	max.	1350	1600	1850	2100
Wysokość całkowita		2350	2600	2850	3100
Średnica trzonu wznoszącego		1000	1000	1000	1000
Średnica otworu montażowego		600	600	600	600
Pojemność [dm³]		1500	1720	1940	2160
Wysokość montażowa	min.	2155	2405	2655	2905
	max.	2350	2600	2850	3100



ZBIORNIK DO PRZEPOMPOWNI ZPN 1200

Dostępne wysokości: 1350, 1600, 1850, 2100, 2350, 2600, 2850, 3100 mm

Zastosowanie do gromadzenia i przetrzymywania ścieków, aż do czasu uruchomienia się pompy, umożliwiając tym samym transport ścieków na dowolną odległość.



ZBIORNIK DO PRZEPOMPOWNI ZPN 1200					
Wysokość całkowita		1350	1600	1850	2100
Średnica trzonu wznoszącego		1200	1200	1200	1200
Średnica otworu montażowego		600	600	600	600
Pojemność [dm³]		825	1135	1440	1750
Wysokość montażowa	min.	1155	1405	1655	1905
	max.	1350	1600	1850	2100
Wysokość całkowita		2350	2600	2850	3100
Średnica trzonu wznoszącego		1200	1200	1200	1200
Średnica otworu montażowego		600	600	600	600
Pojemność [dm³]		2060	2365	2675	2985
Wysokość montażowa	min.	2155	2405	2655	2905
	max.	2350	2600	2850	3100

STUDNIA KANALIZACYJNA SK 600

Dostępne wysokości: 1100, 1350, 1600, 1850, 2100, 2350, 2600, 2850, 3100 mm

Studnie kanalizacyjne przeznaczone są do stosowania w sieciach kanalizacji grawitacyjnej, sanitarnej, deszczowej, półrozdzielczej lub ogólnospławnej.



STUDNIA KANALIZACYJNA SK 600						
Wysokość całkowita		1100	1350	1600	1850	2100
Średnica trzonu wznoszącego		600	600	600	600	600
Wysokość montażowa	min.	880	1130	1380	1630	1880
	max.	1100	1350	1600	1850	2100
Wysokość całkowita		2350	2600	2850	3100	
Średnica trzonu wznoszącego		600	600	600	600	
Wysokość montażowa	min.	2130	2380	2630	2880	
	max.	2350	2600	2850	3100	

Dostępne średnice dopływu [mm] : 110, 160, 200, 250, 315

Dostępne średnice odpływu [mm] : 160, 200, 250, 315



STUDNIA KANALIZACYJNA SK 1000

Dostępne wysokości: 1100, 1350, 1600, 1850, 2100, 2350, 2600, 2850, 3100 mm

Studnie kanalizacyjne przeznaczone są do stosowania w sieciach kanalizacji grawitacyjnej, sanitarnej, deszczowej, półrozdzielczej lub ogólnospławnej.



STUDNIA KANALIZACYJNA SK 1000					
Wysokość całkowita		1100	1350	1600	1850 2100
Średnica trzonu wznoszącego		1000	1000	1000	1000 1000
Wysokość	min.	880	1130	1380	1630 1880
	montażowa max.	1100	1350	1600	1850 2100
Wysokość całkowita		2350	2600	2850	3100
Średnica trzonu wznoszącego		1000	1000	1000	1000
Wysokość	min.	2130	2380	2630	2880
	montażowa max.	2350	2600	2850	3100

Dostępne średnice dopływu [mm] : 110, 160, 200

Dostępne średnice odpływu [mm] : 160, 200, 250, 315

ZBIORNIK DO STUDNI WODOMIERZOWEJ SWN 800 WKRÓTCE!

Dostępne wysokości: 1350, 1600, 1850, 2100, 2350, 2600, 2850, 3100 mm

Zastosowaniem zbiornika jest ochrona zestawu wodomierzowego przed wpływem niesprzyjających warunków atmosferycznych.




ZBIORNIK DO STUDNI WODOMIERZOWEJ SWN 800					
Wysokość całkowita		1350	1600	1850	2100
Średnica trzonu wznoszącego		800	800	800	800
Średnica otworu montażowego		600	600	600	600
Pojemność [dm³]		420	565	710	855
Wysokość	min.	1155	1405	1655	1905
	montażowa max.	1350	1600	1850	2100
Wysokość całkowita		2350	2600	2850	3100
Średnica trzonu wznoszącego		800	800	800	800
Średnica otworu montażowego		600	600	600	600
Pojemność [dm³]		1000	1145	1290	1435
Wysokość	min.	2155	2405	2655	2905
	montażowa max.	2350	2600	2850	3100



ZBIORNIK DO STUDNI WODOMIERZOWEJ SWN 1000*

Dostępne wysokości: 1350, 1600, 1850, 2100, 2350, 2600, 2850, 3100 mm

Zastosowaniem zbiornika jest ochrona zestawu wodomierzowego przed wpływem niesprzyjających warunków atmosferycznych.

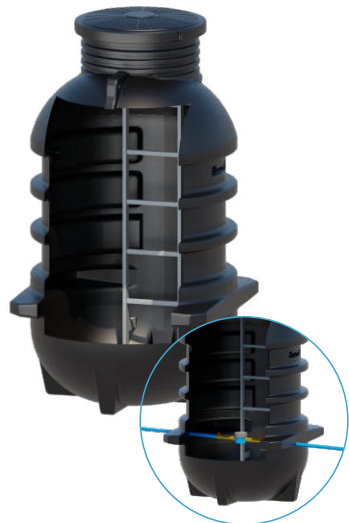

ZBIORNIK DO STUDNI WODOMIERZOWEJ SWN 1000

Wysokość całkowita		1350	1600	1850	2100
Średnica trzonu wznoszącego		1000	1000	1000	1000
Średnica otworu montażowego		600	600	600	600
Pojemność [dm ³]		625	840	1060	1280
Wysokość montażowa	min.	1155	1405	1655	1905
	max.	1350	1600	1850	2100
Wysokość całkowita		2350	2600	2850	3100
Średnica trzonu wznoszącego		1000	1000	1000	1000
Średnica otworu montażowego		600	600	600	600
Pojemność [dm ³]		1500	1720	1940	2160
Wysokość montażowa	min.	2155	2405	2655	2905
	max.	2350	2600	2850	3100

* istnieje możliwość zamówienia studni z wspawanym króćcem

ZBIORNIK DO STUDNI WODOMIERZOWEJ SWN 1200 **WKRÓTCE!**

Dostępne wysokości: 1350, 1600, 1850, 2100, 2350, 2600, 2850, 3100 mm

Zastosowaniem zbiornika jest ochrona zestawu wodomierzowego przed wpływem niesprzyjających warunków atmosferycznych.



ZBIORNIK DO STUDNI WODOMIERZOWEJ SWN 1200

Wysokość całkowita		1350	1600	1850	2100
Średnica trzonu wznoszącego		1200	1200	1200	1200
Średnica otworu montażowego		600	600	600	600
Pojemność [dm ³]		825	1135	1440	1750
Wysokość montażowa	min.	1155	1405	1655	1905
	max.	1350	1600	1850	2100
Wysokość całkowita		2350	2600	2850	3100
Średnica trzonu wznoszącego		1200	1200	1200	1200
Średnica otworu montażowego		600	600	600	600
Pojemność [dm ³]		2060	2365	2675	2985
Wysokość montażowa	min.	2155	2405	2655	2905
	max.	2350	2600	2850	3100

ZBIORNIKI DO MAGAZYNOWANIA NAWÓZÓW PŁYNNYCH





ZBIORNIK AGROTOWER

Dostępne pojemności: 10000, 12000, 15000, 22000 l

Zbiornik AGROTOWER przeznaczony jest do magazynowania nawozów płynnych RSM. Jest to zbiornik monolityczny, wykonany z polietylenu w technologii formowania rotacyjnego.



Wyposażenie wersji STANDARD:

- ✓ górne przyłącze 2" ze złączem STORZ i zaślepką
- ✓ zawór kulowy nierdzewny 2" ze złączem STORZ i zaślepką
- ✓ uchwyty $\varnothing 60$ do bezpiecznego podnoszenia zbiornika
- ✓ właz rewizyjny $\varnothing 600$ z pokrywą z zamkiem przemysłowym trójkątnym
- ✓ uchwyty pozwalające na bezpieczne oparcie drabiny
- ✓ właz rewizyjny $\varnothing 400$ z pokrywą zakręcaną
- ✓ korki odpowietrzające z osłoną przeciwbryzgową

	ZBIORNIK AGROTOWER			
	10 000	12 000	15 000	22 000
Pojemność	10000 l	12000 l	15000 l	22000 l
A	2440	2440	2440	3200
H	2650	2950	3550	2975

WKRÓTCE!

FILTR dropFILTER

pokrywa [fi300]
nadbudowa H210/fi305
[NSR20]

pokrywa zbiornika [fi640]
nadbudowa H200/fi490
[OG20]

AKCESORIA

pokrywa D440 [fi500]
deszczowa


nadbudowa H215/fi400

pokrywa D440 [fi500]
nadbudowa H215/fi400
studnia chłonna Apollo 1000 S

studzienka zamykająca

studzienka rozdzielająca
tunel rozsączający BOLT

grzybek napowietrzający

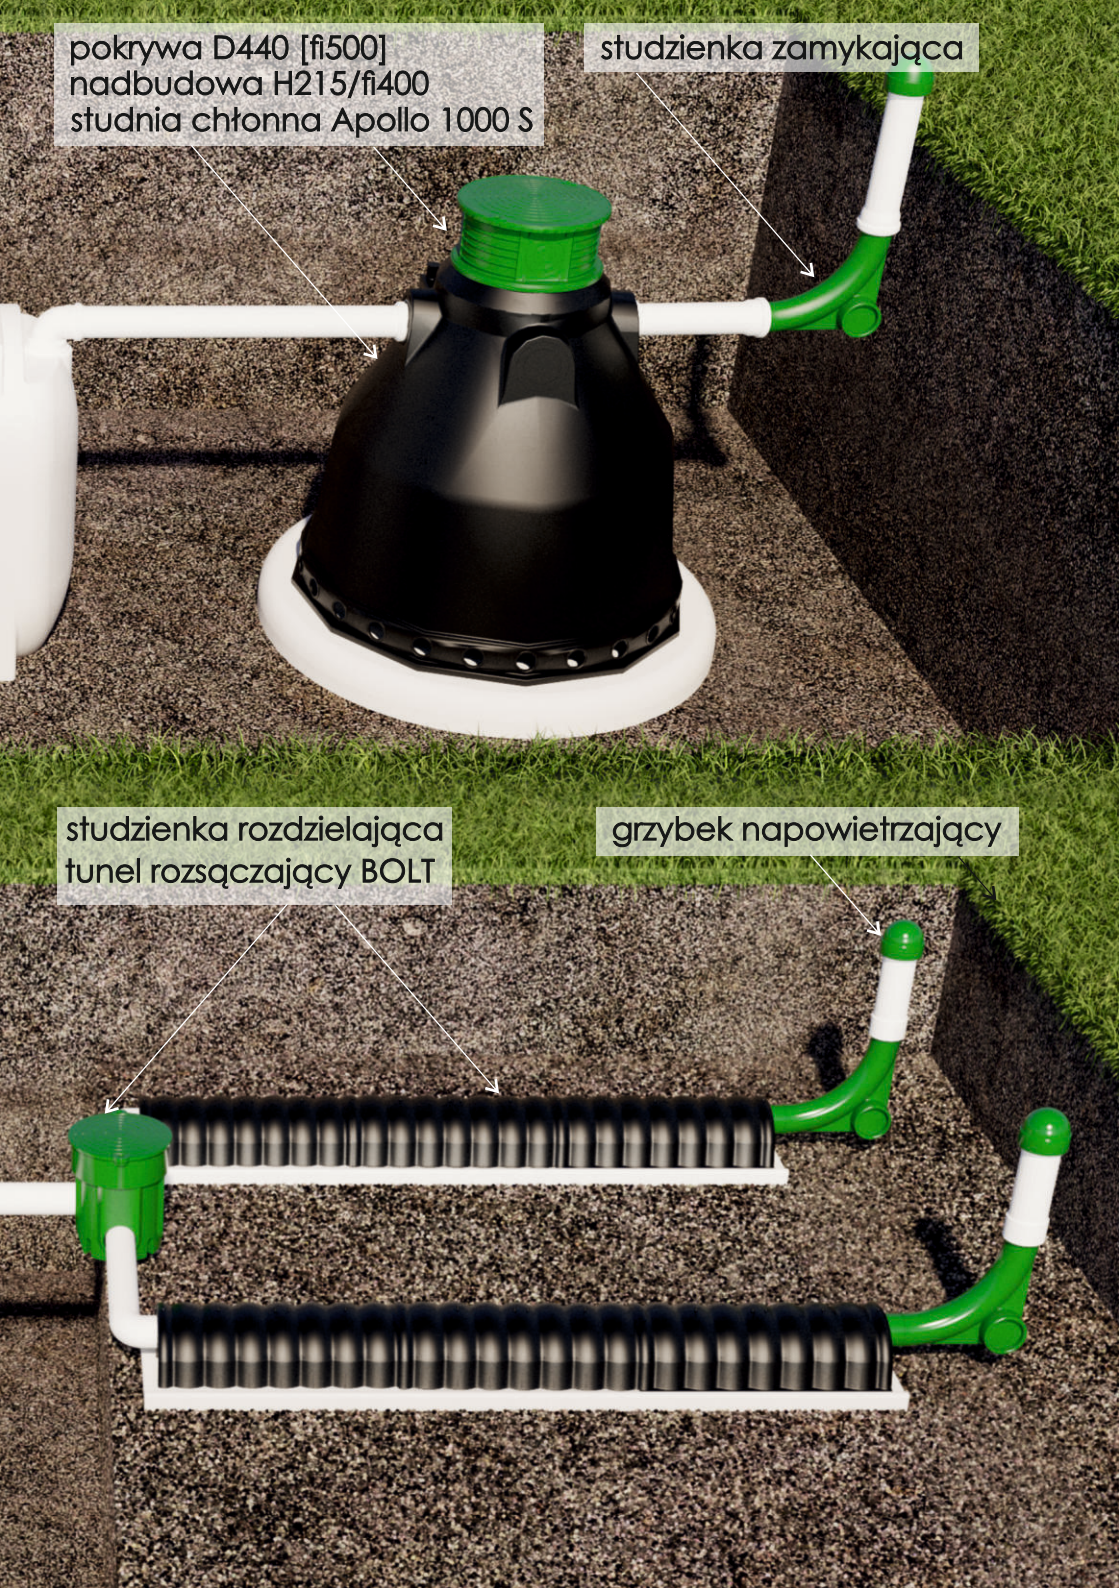



STUDNIA CHŁONNA APOLLO S

Dostępne pojemności: 500, 1000

Zastosowaniem studni chłonnej jest rozsączanie wód deszczowych oraz rozsączanie ścieków z oczyszczalni biologicznej.



STUDNIA CHŁONNA APOLLO

	500 S	1000 S
Głębokość posadowienia *	do 1350	do 1650
Pojemność	500 l	1000 l
Szerokość	1200	1400
Długość	1200	1400
Wysokość całkowita	950	1250
Średnica wlotu	110/160	110/160
Średnica otworu	400	400

* liczona od dna studni

TUNELE ROZSĄCZAJĄCE

Dostępny rodzaj: **Tunel rozsączający BOLT**

Zastosowaniem tunelu jest rozsączanie ścieków.

Dostępny rodzaj: **Tunel rozsączający APOLLO 150**

Zastosowaniem tunelu jest rozsączanie wód deszczowych i ścieków.



TUNELE ROZSĄCZAJĄCE

	BOLT	APOLLO 150
Głębokość posadowienia *	840	800
Pojemność	40 l	150 l
Szerokość	400	760
Długość	790	1200
Wysokość całkowita	180	330
Średnica wlotu	110	110

* liczona od dna tunelu



STUDZIENKA ROZDZIELAJĄCA BOX ROZDZIELAJĄCY

Element rozdzielający w systemach rozsączających ma za zadanie rozdzielenie oczyszczonych ścieków na poszczególne nitki drenażowe. Pozwala na przyłączenie do 3 nitek drenażowych o maksymalnej średnicy 110 mm.



ELEMENTY ROZDZIELAJĄCE

	STUDZIENKA	BOX
Szerokość	300	400
Długość	300	400
Wysokość	405	385

STUDZIENKA ZAMYKAJĄCA GRZYBEK NAPOWIERZAJĄCY

Studzienka zamykająca zamyka poszczególne nitki drenażowe systemu rozsączającego, ułatwia płukanie nitek drenażowych oraz zapewnia dopływ powietrza do układu. Grzybek napowietrzający wykorzystywany jest jako zabezpieczenie rur wywiewnych.



ELEMENTY ZAMYKAJĄCE

	STUDZIENKA	GRZYBEK
Szerokość	140	150
Średnica rur	110	110
Wysokość	440	165



NADBUDOWY



	H200/ø1490 [OG20]	H400/ø1490 [OG40]	H200/ø1530
Wysokość całkowita	250	400	250
Wysokość użytkowa	200	350	200
Przeznaczenie	Osadnik OG Osadnik WATER ³ Zbiornik dropWATER ³ silverFLOW 5/8	Osadnik OG Osadnik WATER ³ Zbiornik dropWATER ³ silverFLOW 5/8	Osadnik OG Osadnik WATER ³ Zbiornik dropWATER ³ silverFLOW 5/8



	H350/ø1530	H700/ø1300 [JUMBO-S]	H570/ø1640 [JUMBO-B]
Wysokość całkowita	400	700	570
Wysokość użytkowa	350	670	470
Przeznaczenie	Osadnik OG Osadnik WATER ³ Zbiornik dropWATER ³ silverFLOW 5/8	Zbiornik JUMBOTANK *możliwość docięcia nadbudowy ze skokiem co 75 mm	Zbiornik JUMBOTANK *możliwość docięcia nadbudowy ze skokiem co 75 mm



NADBUDOWY



	H210/φ305 [NSR20]	H410/φ305	H215/φ400
Wysokość całkowita	210	410	215
Wysokość użytkowa	190	390	190
Przeznaczenie	Osadnik WATER ³ / BOLT 1,0 Zbiornik dropWATER ³ / BOLT 1000 Filtr dropFILTER Studzienka rozdzielająca	Osadnik WATER ³ / BOLT 1,0 Zbiornik dropWATER ³ / BOLT 1000 Filtr dropFILTER Studzienka rozdzielająca	Osadnik BOLT Zbiornik BOLT Studnia chłonna Apollo S silverFLOW 4/6



	H400/φ270 [NSR40]	BOLT 10 000
Wysokość całkowita	380	493
Wysokość użytkowa	350	450
Przeznaczenie	Osadnik WATER ³ / BOLT 1,0 Zbiornik dropWATER ³ / BOLT 1000 Filtr dropFILTER Studzienka rozdzielająca	Zbiornik BOLT 10 000



NADBUDOWY TELESKOPOWE



	TELESKOPOWA ZP	TELESKOPOWA BOLT
Wysokość całkowita	342*	290*
Zakres regulacji	100-280	100-240
Przeznaczenie	ZP 600 / ZP 800 / ZP 1000 / ZP 1200 ZPN 600 / ZPN 800 / ZPN 1000 / ZPN 1200	BOLT 10 000

*możliwość skrócenia

Nadbudowa teleskopowa sprzedawana jest w zestawie z uszczelką.

FILTR dropFILTER

Filtr wody deszczowej przeznaczony jest do oczyszczania wód opadowych z zanieczyszczeń stałych (np. liści). Zastosowanie filtra polepszy jakość wody opadowej doprowadzonej do zbiornika oraz może uchronić pompę czerpalną przed ewentualnym zapchaniem.



FILTR dropFILTER	
Głębokość posadowienia	do 500
Szerokość całkowita	470
Wysokość całkowita	500
Średnica sita	200
Średnica wlotu	110
Średnica wylotu	110
Średnica otworu montażowego	305



POKRYWY



POKRYWA
[fi300]

Osadnik WATER³ / BOLT 1,0
Zbiornik dropWATER³ / BOLT 1000
Filtr dropFILTER
Studzienka rozdzielająca
Zbiornik JUMBOTANK 10



POKRYWA D440
[fi500]

Osadnik BOLT
Zbiornik BOLT
Studnia chłonna
APOLLO S
silverFLOW 4/6



POKRYWA ZBIORNIKA
[fi640]

Osadnik OG
Osadnik WATER³
Zbiornik dropWATER³



POKRYWA 600
[fi730]

Zbiornik do studni wodomierzowej SW 1000
Zbiornik do studni wodomierzowej
SWN 800, 1000, 1200
Studnia kanalizacyjna SK 600 / SK 1000
Zbiornik do przepompowni ZP/ ZPN



POKRYWA JUMBOTANK / BOLT 10 000
[fi760]

Zbiornik JUMBOTANK 10
Zbiornik BOLT 10 000



POKRYWA JUMBOTANK
[fi760] WODA PITNA

Zbiornik JUMBOTANK 10
woda pitna



POKRYWY DESZCZOWE



POKRYWA [fi300] DESZCZOWA



POKRYWA D440 [fi500] DESZCZOWA

Przeznaczenie

Zbiornik BOLT 1000


Zbiornik BOLT 2500 / 3000D / 3500 / 5000 / 7000



**POKRYWA ZBIORNIKA [fi640]
DESZCZOWA**

Przeznaczenie

Zbiornik dropWATER³

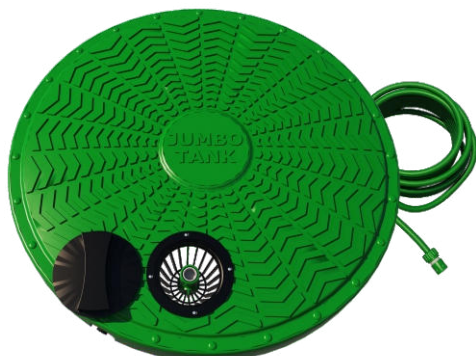

**POKRYWA JUMBOTANK / BOLT 10 000
[fi760] DESZCZOWA**

Zbiornik JUMBOTANK 10
Zbiornik BOLT 10 000





Dowiedz się więcej



tel. 12 281 40 00



info@marseplast.com
www.marseplast.com



ul. Podłęska 17
32-005 Niepołomice

